


# Ecophon Focus<sup>TM</sup> Frieze



Ecophon Focus frieze применяется в случае примыкания потолка к стене без использования пристенного уголка. Панели Ecophon Focus frieze примыкают к стене вплотную без видимых швов. Панели не демонтируются.

Система состоит из панелей Ecophon Focus frieze и подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 3 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено микропористое покрытие Akutex<sup>TM</sup> FT. Задняя сторона панели покрыта неокрашенной стеклотканью. Кромки окрашены.

Для достижения наилучшего результата используйте подвесную систему и аксессуары Ecophon Connect. Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали.







Система потолка Focus frieze

### РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ

азмер, мм		
	2400	2400
	× 600	× 600
T24	•	•
Толщина	20	20
Монтажная схема	M239	M110

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




## АКУСТИКА

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM С 423.

 $lpha_{_{\scriptscriptstyle D}}$  Практический коэффициент звукопоглощени



- Ecophon Focus frieze 200 мм в.п.с. в.п.с.= минимальная высота подвеса системы Частота, Гц

Продукция	Focus Frieze
B.fl.C. MM	200 400
класс звукопоглощения	A
αw	0,90
NRC	- 0,8
SAA	0.8

Звукоизоляция:  $D_{\text{м.м.}}=24$  дБ в соответствии со стандартом ISO 140-9 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. САС=25 дБ в сооответствии с ASTM E 1414 и измерено в соответствии с ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=190 в соответствии с ASTM E 1111 и E 1110.



**доступ в межпотолочное пространство** Профиль не демонтируется.



**очистка** Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. Еженедельная влажная уборка.






**ВНЕШНИЙ ВИД** Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS S 0500-N, светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). Коэффициент ретроотражения  $63 \text{ mcd/(m}^2 \text{kg})}$ . Блеск < 1.





ВЛАГОСТОЙКОСТЬ Панели выдерживают постоянную относительную влажность воздуха до 95% при температуре 30°С без провисания, деформации и расслоения (ISO 4611).

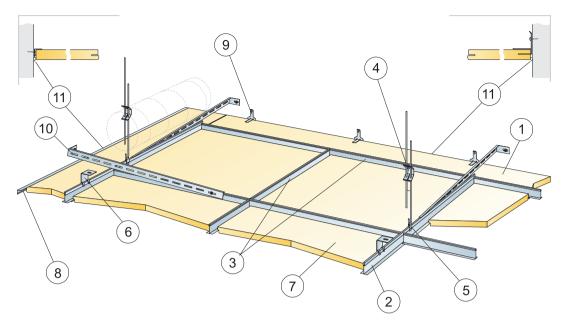


© Ecophon Group


# КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

		Размер, мм
		2400×600
1	Focus Frieze	по требованию
2	Главная направляющая Connect T24	по требованию
3	Поперечная направляющая Connect T24, L=600 мм	по требованию
4	Регулируемый подвес Connect, монтаж с шагом 1200 мм	по требованию
5	Клипса подвеса Connect	по требованию
6	Крепежный кронштейн Connect (только для профиля Frieze)	по требованию
7	Focus A или E, Master A или E	по требованию
8	Профиль Frieze Connect 0.562, монтаж с шагом 300 мм. При дизайне монтажа от 2-х противоположных сторон средняя часть должна быть стабильно закреплена. Мин. высота над панелями - 0 мм.	по требованию
9	Кронштейн Frieze 0043, монтаж с шагом 500 мм. Минимальная высота крепления панелей 150 мм.	по требованию
10	Пристенный кронштейн Connect Wall bracket, L=700 мм, для Space bar	по требованию
11	Акриловый герметик (не поставляется компанией Ecophon)	по требованию
	Δ Мин. высота подвеса системы: с подвесом 110 мм, на кронштейне: 60 мм	-
	$\delta$ Мин. глубина демонтажа системы: не демонтируется	-
	Focus Frieze: Мин. высота подвеса системы: 160 мм	-
	Focus Frieze: Мин. глубина демонтажа: система не демонтируется	-


Ecophon Focus frieze: панель может быть подрезана, если ширина менее 300 мм









Фиксация с уголком



Фиксация со скобой



Норма нагрузки/несущая способность

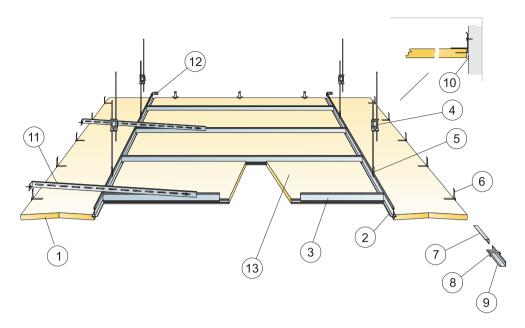


© Ecophon Group


# КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

		Размер, мм
		2400×600
1	Focus frieze Ds/Dg	по требованию
2	Главная направляющая Connect T24	по требованию
3	Поперечная направляющая Connect T24 L=600/1200/1800 или Главная направляющая	по требованию
4	Клипса подвеса Connect 1286	по требованию
5	Регулируемый подвес Connect, монтаж с шагом 1200 мм	по требованию
6	Кронштейн Frieze 0043, монтаж с шагом 500 мм. Минимальная высота крепления панелей 150 мм.	по требованию
7	Профиль Frieze trim 0562, устанавливается с шагом 300 мм.	по требованию
8	Поддерживающая клипса Connect Permeter tile clip	1/300-400 мм на каждую обрезанную кромку
9	Пристенный уголок Connect Angle trim	по требованию
10	Акриловый герметик (не поставляется компанией Ecophon)	по требованию
11	Пристенный кронштейн Connect Wall bracket, L=700 мм, для Space bar	по требованию
12	Пристенный кронштейн Т-профиля Connect	по требованию
13	Панели Focus Ds или Dg	по требованию
	<b>Δ</b> Мин. высота подвеса системы: 110 мм	-
	δ Мин. высота демонтажа: панели Focus Frieze не демонтируются, остальные - согласно монтажных схем выбранной продукции	


Ecophon Focus frieze: панель может быть подрезана, если ширина менее 300 мм



См. Количество по спецификации



Фиксация с уголком frieze trim



Фиксация со скобой frieze bracket

Размер, мм	Макс. возможная нагрузка (N)	Мин. несущая способность (N)
2400x600	0	160

Норма нагрузки/несущая способность