





Ecophon Focus™ SQ




Применяется в помещениях, где требуется минимальная глубина подвеса системы, поскольку пространство ограничено или имеются другие причины. Панели крепятся непосредственно к поверхности перекрытия. Ecophon Focus SQ устанавливается с зазором между панелями, создавая гладкую поверхность потолка. Панели не демонтируются. Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено микропористое покрытие Akutex™ FT, а тыльная сторона панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки окрашены. Вес примерно 2,5 кг/м². Ecophon рекомендует использовать акустический клей Copnest для быстрой и легкой установки.



Панель Focus SQ



Фрагмент системы Focus SQ



Система потолка Focus SQ

РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ

Размер, мм	600	1200
	x	x
	600	600
прямой монтаж	•	•
Толщина	20	20
Монтажная схема	M107	M107


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИКА

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.

α_p Практический коэффициент звукопоглощения

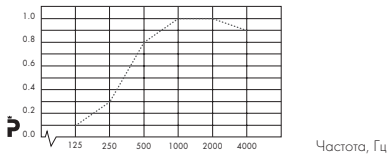

— Ecophon Focus SQ 23 мм в.п.с
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция	Focus SQ
в.п.с. мм	23
класс звукопоглощения	C
α_{w}	0,60

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=190 в соответствии с ASTM E 1111 и E 1110.



ДОСТУП В МЕЖПОТОЛОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО Профиль не демонтируется.




ОЧИСТКА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. Еженедельная влажная уборка.



ВНЕШНИЙ ВИД Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS S 0500-N, светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). Коэффициент ретроотражения 63 мсд/(м²lx). Блеск < 1.




ВЛАГОСТОЙКОСТЬ Панели выдерживают постоянную относительную влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации и расслоения (ISO 4611).

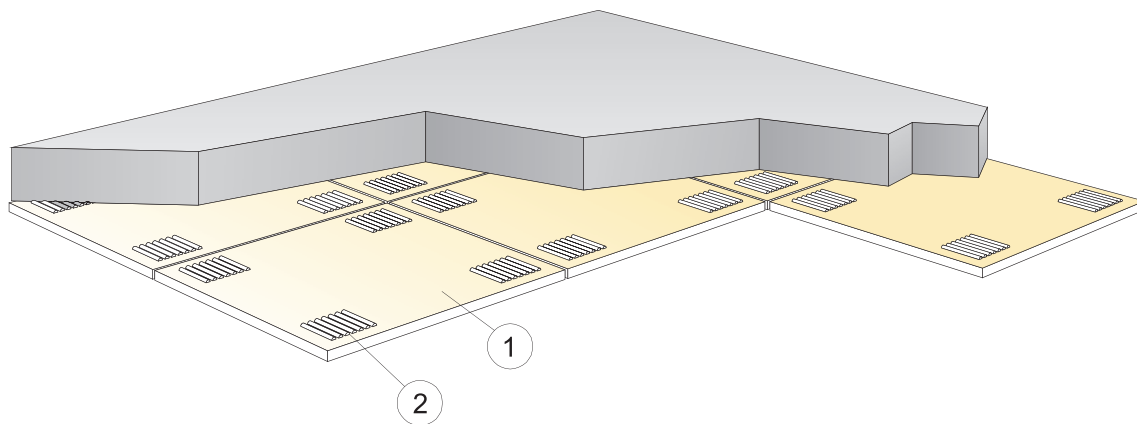


© Ecophon Group

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

		Размер, мм	
		600x600	1200x600
1	Focus SQ *	2,8/м ²	1,4/м ²
2	Акустический клей Connect 2100	0,25л/м ²	0,25л/м ²
Δ Мин. высота подвеса системы: 23 мм		-	-
δ Мин. глубина демонтажа системы: не демонтируется		-	-
Видимые кромки следует закрасить		-	-
* Модульные размеры панелей 600x600 (592x592), 1200x600 (1192x592)		-	-



См. Количество по спецификации



Применение клея



Размер, мм	Макс. возможная нагрузка [N]	Мин. несущая способность [N]
600x600	-	-
1200x600	-	-

Норма нагрузки/несущая способность