




Ecophon Light Coffe




Освещаемый кессон Ecophon Light Coffe может использоваться как элемент интерьера для освещения всего помещения или отдельных его зон. Свет от кессона, более рассеянный по сравнению с обычными светильниками, подчеркивает направление светового потока и снижает образование теней. В случае использования кессона Ecophon Light Coffe для общего освещения больших помещений с рабочими местами рекомендуется установка дополнительных светильников по периметру. Система интегрированного освещения Ecophon Light Coffe включает в себя два основных элемента:

- Алюминиевый профиль Curve белого цвета со встраиваемыми светильниками Gear Tray.
- Акустические криволинейные панели для кессона Ecophon Curved Panels с прямыми панелями Ecophon Focus E с поверхностью Akutex™ FT, устанавливаемые на подвесную систему Ecophon Connect.

Такое сочетание обеспечивает хорошее звукопоглощение и превосходное отражение и рассеивание света.

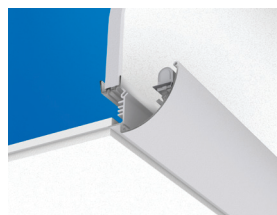

Профиль карнизного светильника

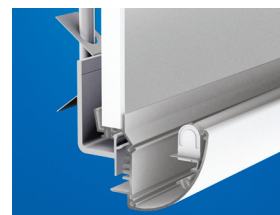

Фрагмент крепления профиля и установки светильника



Фрагмент крепления профиля на усиленном подвесе (обратная сторона)



Криволинейная панель

РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ

Размер, мм	2400		3600		4800		6000	
	x	x	x	x	x	x	x	x
	2400	2400	3600	2400	3600	4800	3600	4800
Толщина	20	20	20	20	20	20	20	20
Монтажная схема	M228	M228	M228	M228	M228	M228	M228	M228

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение 230-240V, 50 Hz, cos φ>0,9. Электронный балласт в комплекте. Цифровой электронный балласт может входить в комплект. Лампы T5 1x28W или 1x35W в комплект не входят.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ Светильники монтируются внутри профиля карнизного светильника и подключаются последовательно с помощью провода сечением 3x1,5 мм² через штекерные разъемы. Первый светильник подключается с помощью провода большего сечения (3x2,5 мм²)

СТАНДАРТЫ IP20, Class 1.



ДОСТУП В МЕЖПОТОЛОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО Панели Focus E могут быть демонтированы. Минимальная высота подвеса системы показана на монтажных схемах.

ОЧИСТКА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. Ежедневная влажная уборка.

ВНЕШНИЙ ВИД Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS S 0500-N, светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

ВНУТРЕННИЙ МИКРОКЛИМАТ Сертифицировано в соответствии с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.


ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ Присвоен скандинавский экологический знак "Лебедь". Панели полностью пригодны для вторичной переработки.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ См. таблицу

Классификация пожаробезопасности

Страна	Класс	Стандарт
Европе	EN 13501-1	B-s1,d0


МОНТАЖ Установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами. Для получения дополнительной информации см. "Количество по спецификации".

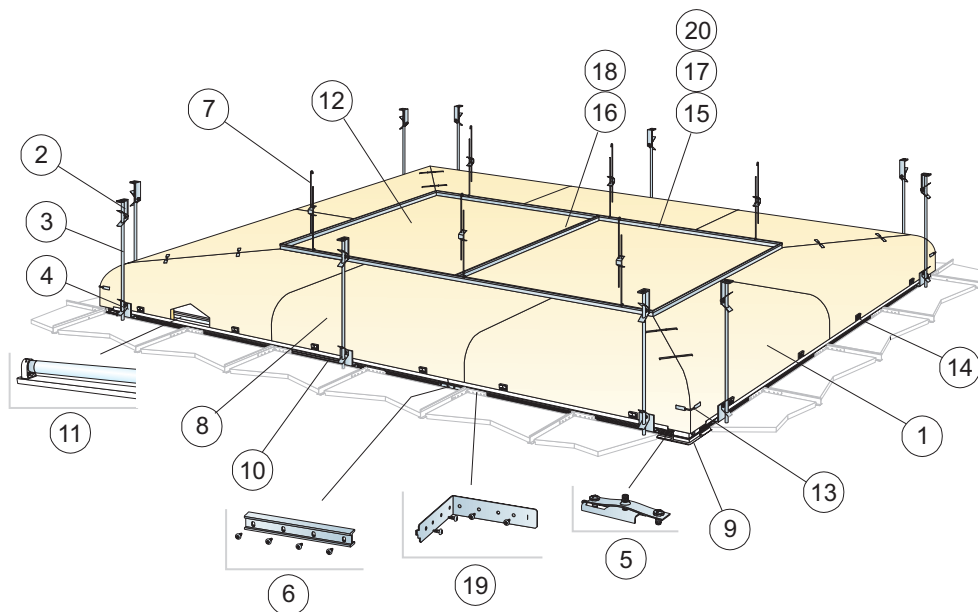


© Ecophon Group

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)


		Размер, мм							
		2400x2400	3600x2400	3600x3600	4800x2400	4800x3600	4800x4800	6000x3600	6000x4800
1	Криволинейная панель для кофра, внутренний угол 90°	1уп.	1уп.	1уп.	1уп.	1уп.	1уп.	1уп.	1уп.
2	Верхний крепёжный кронштейн (вх. в комплект кит)	8шт	10шт	12шт	12шт	14шт	16шт	16шт	18шт
3	Стержень для подвеса (вх. в комплект кит)	8шт	10шт	12шт	12шт	14шт	16шт	16шт	18шт
4	Крепежная скоба (вх. в комплект кит)	8шт	10шт	12шт	12шт	14шт	16шт	16шт	18шт
5	Крепёжный кронштейн (вх. в комплект кит, 2шт/кит)	16шт	20шт	24шт	20шт	24шт	24шт	28шт	28шт
6	Соединительный кронштейн (вх. в кит, 1 шт/кит)	0шт	2шт	4шт	2шт	4шт	4шт	6шт	6шт
7	Регулируемый подвес Connect, монтаж с шагом 1200 мм	4шт	6шт	9шт	8шт	12шт	16шт	15шт	20шт
8	Криволинейная панель для кессона, прямая кромка	0шт	2шт	4шт	4шт	6шт	8шт	10шт	8шт

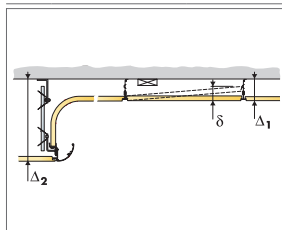

См. Количество по спецификации



Профиль карнизного светильника с углом и усиленным подвесом

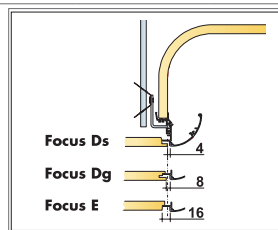

Соединение с различными системами потолков

Размер, мм	Макс. возможная нагрузка [N]	Мин. несущая способность [N]
2400x2400	0	160
3600x2400	0	160
3600x3600	0	160
4800x2400	0	160
4800x3600	0	160
4800x4800	0	160
6000x3600	0	160
6000x4800	0	160

Норма нагрузки/несущая способность