

## FJORD CLASSIC – STANDARDFÄRGER

Fjord Classic standardfärger kan erhållas på skivor med kant A. Skivornas tjocklek är 15 mm. Kanterna är ej förseglade.  
Övriga produktdata, hänvisning till broschyr Fjord Classic, rekv.nr 211



Carrara (rosa), NCS ca S 1505-Y30R, ljusreflektans 67 %, glanstal: 1,5.



Amber (ljusgul), NCS ca S 1010-Y, ljusreflektans 69 %, glanstal: 1,5.



Perl (ljusgrå), NCS ca S 2000-N, ljusreflektans 60 %, glanstal: 1.




Jade (ljusgrön), NCS ca S 1505-G80Y, ljusreflektans 65 %, glanstal: 1,5.




Cement (grå), NCS ca S 2002-B, ljusreflektans 54 %, glanstal: 1.



Metal (aluminium), NCS ca S 3005-R80B, ljusreflektans 42 %, glanstal: 1,5.

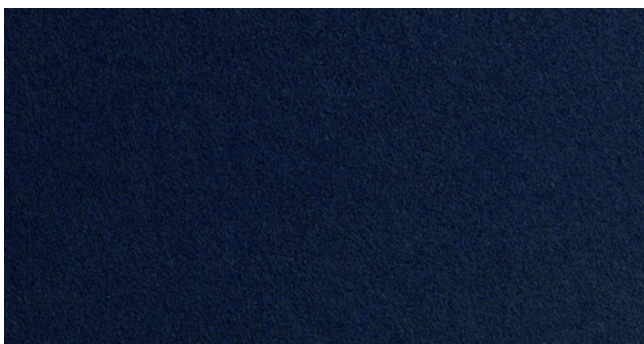

Navy (mörkblå), NCS ca S 8010-R70B, ljusreflektans 4 %, glanstal: 0,5.

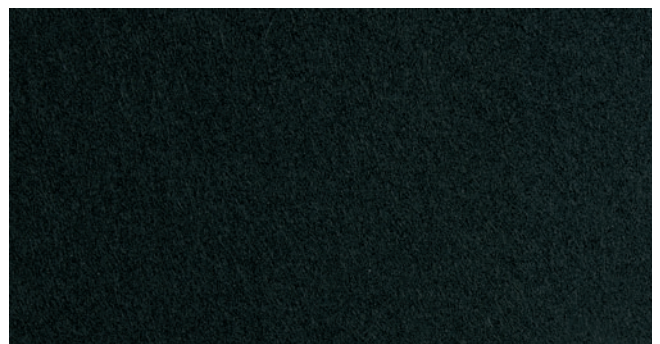

Svart, NCS ca S 9000-N, ljusreflektans 4 %, glanstal: 0,5.

## MILJÖMÄRKNING

Den nordiska miljömärkningen Svanen gäller för undertak Hygien, Fjord Classic och Fjord Exclusive med kant A från Parafon Akustik. Det betyder ett miljöansvar för tillverkning och hantering av produkterna.

Svanenmärkningen garanterar att Parafon uppfyller kriterierna för miljö- och hälsofarliga ämnen, energi- och resursförbrukning, avfallshantering, återvinning osv.

Att få den officiella nordiska miljömärkningen på undertak är ett led i ett regelbundet och omfattande miljöarbete. Ambitionen är att Parafon Akustik ska vara både aktivt och ledande när det gäller miljöfrågor i branschen.

## PRODUKTION

Kärnmaterialet, stenull, består till största delen av natursten som diabas och dolomit. Stenen bryts i ett brott inte långt från fabriken och miljöpåverkan av transporter blir därför minimal. Genom en speciell teknik smälts stenen och spinns till fibrer, som pressas, formas och skärs för att sedan bli undertak.

Fram- och baksida förses med ytskikt av olika typer av glasfiber och kanterna täcks med en vattenbaserad färg – åtgärder för att skivorna ska bli miljövänliga och tåliga att hantera.

Skivorna skärs med vattensåg för att minimera spill och damm. Färger och lim som används i produktionen är vattenbaserade.

## KVALITET


Parafon Akustik AB är certifierat enligt kvalitetssystem ISO 9001.

## CE-MÄRKNING

Parafons produkter klarar kraven för CE-märkning enligt standard EN 13964:2004. Aktuella produkter presenteras på vår hemsida.



LICENS NR 310 009



## LAGRING OCH HANTERING

Parafon undertak levereras i wellpappkartonger, sträckfilmade på pall. Detta betyder att lagring kan ske utomhus under en kortare tid vid torrt väder.

Produkterna har låg vikt och är lätta att hantera och bearbeta. Kärnmaterialets formstabilitet tillåter att undertaken installeras på ett tidigt stadium i byggprocessen.

## ÅTERVINNING

Rewool – så heter systemet för återvinning av mineralullspill vid nybyggnation, renoveringar och rivningar.

Det bygger på att spillet samlas ihop och rivs till lösull i en speciell rivmaskin och ullens används sedan till bjälklagsisolering.

Produkterna förpackas i wellpappkartonger, som sedan kan användas som »soplåda« på arbetsplatsen. Emballaget återanvänds genom ett samarbete med REPA.

## SERVICE

För information och service, ring 0500 - 42 42 82.



# PARAFON

Parafon Akustik AB, 541 86 Skövde  
Tel: 0500-42 42 00, Fax: 0500-42 42 42  
E-post: [parafon@parafon.se](mailto:parafon@parafon.se)  
Webbplats: [www.parafon.se](http://www.parafon.se)