Rockfon Color-all™

Новые цвета для

вашего вдохновения!

activeceilings®

ROCKWOOL Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING

Rockfon Color-all™

Новые цвета для вашего вдохновения!

Использование цветных решений значительно увеличивает свободу дизайна при создании желаемой атмосферы. Ассортимент Rockfon Color-all представлен 34 эксклюзивными цветами– от изысканных и уточненных до смелых и энергичных, и разделен на шесть тем:

- City Tones – Городская гамма
- Natural Tones – Натуральные тона
- Sensorial Tones – Чувственные краски
- Energetic Tones – Энергия цвета
- Precious Tones – Драгоценные тона
- Sophisticated Tones – Сложные цвета

Благодаря применению современных производственных технологий были разработаны долговечные и однородные цветные решения.

Панели Rockfon Color-all имеют матовую гладкую поверхность высокого качества, передавая истинное выражение цвета.

34 цветных решения производятся с видимыми, полускрытыми или скрытыми кромками и с широким ассортиментом доступных размеров, обеспечивая свободу дизайна.

Панели Rockfon Color-all сочетают в себе наивысшее звукопоглощение (αw = 0.95-1.00) с высоким уровнем пожаробезопасности (A1 или A2-s1,d0, EN 13501-1 и KM1, №123-ФЗ) и максимальной влагостойкостью при относительной влажности воздуха до 100% (RH), обеспечивая формостабильность и долговечность.

Акустические панели Rockfon Color-all являются пригодными для вторичной переработки.

Ассортимент продукции

Тип кромки	Размер модуля (мм)	Вес плит (кг/м²)	Подвесная система
A15	600 x 600 x 15 1200 x 600 x 15	2,2 2,2	RockLink System 15
A24	600 x 600 x 20 1200 x 600 x 20 1500 x 600 x 20 1800 x 600 x 20 2100 x 600 x 20 2400 x 600 x 20 600 x 600 x 40 1200 x 600 x 40 1800 x 600 x 40 2400 x 600 x 40 1200 x 1200 x 40	2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2	RockLink System 24
D	600 x 600 x 20	3,4	RockLink System D-XL
E15	600 x 600 x 20	3,4	RockLink System 15
E24	600 x 600 x 20	3,4	RockLink System 24
X	600 x 600 x 22	3,7	RockLink System X

Получить информацию о минимальном заказе и сроках доставки вы можете у торговых представителей Rockfon и в отделе по работе с клиентами Rockfon в России.

Rockfon Color-all™

ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

Звукопоглощение было измерено в соответствии со стандартом Международной организации по стандартам ISO 354. Показатели звукопоглощении α_p, α_w и класс звукопоглощения рассчитывались в соответствии со стандартом ISO 11654. Коэффициент звукопоглощения NRC вычисляется в соответствии со стандартами Американского общества испытания материалов ASTM C423.

Rockfon Color-all

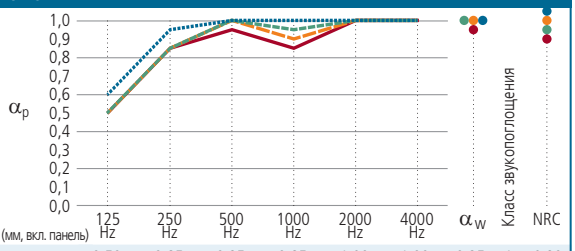

Толщина (мм) / Высота подвеса (мм, вкл. панель)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Класс звукопоглощения	NRC
15 / 200	0,50	0,85	0,95	0,85	1,00	1,00	0,95	A	0,90
20-22 / 205	0,50	0,85	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	A	1,00
25 / 210	0,50	0,85	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A	0,95
40 / 225	0,60	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,05

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Общая информация: основой потолочных и стеновых панелей Rockfon является каменная вата – негорючий материал, температура плавления которого составляет более 1000°C.

Класс пожарной опасности (Реакция на огонь): Класс пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1) определен в соответствии с №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Огнезащита: Показатель огнестойкости каменной ваты обеспечивает пожаробезопасность панелей Rockfon и защиту строительных конструкций. Огнестойкость панелей Rockfon проверяется и классифицируется в соответствии с европейскими нормами EN 13501-2.

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ И ФОРМОСТАБИЛЬНОСТЬ (ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ СЛОЕВ ПРИ ИЗГИБЕ)

Потолочные панели стабильны по размерам даже при высоком уровне влажности (относительная влажность воздуха до 100%) и могут быть установлены при температуре от 0°C до 40°C без какого-либо провисания, деформации и расслоения. Акклиматизация не требуется.

Панели Rockfon Color-all в большинстве случаев имеют класс 1/C/0N в соответствии с европейским стандартом EN 13964. Панели некоторых размеров (ширина более 700 мм) имеют класс 2/C/0N.

Панели Rockfon Color-all могут быть установлены в помещениях плавательных бассейнов вне зоны досягаемости брызг и при условии хорошей вентиляции данных помещений, которая исключает конденсацию в системе подвесного потолка.

СВЕТООТРАЖЕНИЕ

Показатель светоотражения зависит от цвета панели, см. информацию на следующих страницах. Светоотражение измерено в соответствии со стандартом ISO 7724-2.

ГИГИЕНА

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов и бактерий, а также плесени.

ОЧИСТКА

Поверхность потолка можно очистить пылесосом с мягкой щеткой-насадкой.

ЭКОЛОГИЯ

Образцы панелей Rockfon прошли испытания и были отмечены Знаком Окружающей Среды Дании (the Danish Indoor Climate Label) и Финляндии (the Finnish Indoor Climate label (M1)) за создание благоприятного микроклимата в помещении. Панели Rockfon Color-all пригодны для вторичной переработки.

Rockfon Color-all™

CITYTONES

STONE - 01
NCS S 1500-N
Светоотражение: 55%

PLASTER - 02
NCS S 1005-R80B
Светоотражение: 58%

GRAVEL - 03
NCS S 3502-B
Светоотражение: 34%

MASTIC - 04
NCS S 3500-N
Светоотражение: 33%

ZINC - 05
NCS S 4005-R50B
Светоотражение: 33%

CONCRETE - 06
NCS S 6500-N
Светоотражение: 16%

TARMAC - 07
NCS S 6005-R20B
Светоотражение: 13%

ANTHRACITE - 08
NCS S 7010-R90B
Светоотражение: 7%

CHARCOAL - 09
NCS S 9000-N
Светоотражение: 4%

Natural tones

STUCCO - 20
NCS S 0505-Y40R
Светоотражение: 70%

CHALK - 21
NCS S 2005-Y40R
Светоотражение: 51%

LINEN - 22
NCS S 4005-Y50R
Светоотражение: 29%

HEMP - 23
NCS S 3005-Y20R
Светоотражение: 45%

CORK - 24
NCS S 4010-Y30R
Светоотражение: 30%

EARTH - 25
NCS S 5010-Y50R
Светоотражение: 22%

CLAY - 26
NCS S 4502-Y
Светоотражение: 22%

HUMUS - 27
NCS S 8010-Y70R
Светоотражение: 5%

NCS коды наиболее точно соответствуют приведенным в брошюре цветам. Фактический цвет потолочной панели может несколько отличаться от опубликованных в данном издании образцов краски в связи с текстурой поверхности панели и цвета каменной ваты, которая является основой продукции. Образцы цветных поверхностей можно получить по запросу у торговых представителей Rockfon.

Sensorial TONES

LIGHT - 40
NCS S 0510-Y10R
Светоотражение: 71%

SUNRISE - 41
NCS S 0510-Y50R
Светоотражение: 65%

FRESH - 42
NCS S 2005-B20G
Светоотражение: 51%

BREEZE - 43
NCS S 1030-R80B
Светоотражение: 45%

AQUA - 44
NCS S 1550-R80B
Светоотражение: 25%

MISTY - 45
NCS S 1010-R40B
Светоотражение: 60%

TWILIGHT - 46
NCS S 3010-R20B
Светоотражение: 29%

energetic tones

CHILI - 50
NCS S 1580-Y90R
Светоотражение: 12%

CURACAO - 51
NCS S 2555-B20G
Светоотражение: 22%

VITAMIN - 52
NCS S 0585-Y20R
Светоотражение: 46%

PRECIOUS TONES

COPPER - 60
NCS S 1030-Y60R
Светоотражение: 34%

GOLD - 61
NCS S 3020-Y
Светоотражение: 41%

MERCURY - 62
NCS S 2502-B
Светоотражение: 44%

Sophisticated tones

GARNET - 70
NCS S 5030-Y90R
Светоотражение: 12%

SCARLET - 71
NCS S 5040-Y90R
Светоотражение: 8%

ERMINE - 72
NCS S 5030-B
Светоотражение: 12%

EMERALD - 73
NCS S 6030-B30G
Светоотражение: 7%

ACTIVATE YOUR CEILING*

Rockfon® создает потолочные и стеновые панели, способствующие активному решению наиболее важных вопросов при строительстве и реконструкции зданий.

Во всем мире продукты Rockfon® известны благодаря своему дизайну, эстетике и легкости монтажа, а также благодаря ключевым техническим характеристикам - огнестойкости и высоким акустическим свойствам. Высокотехнологичные решения Rockfon® являются наиболее эффективными в соотношении стоимости и срока службы материала.

Благодаря широкому ассортименту потолочных и стеновых панелей, Rockfon® гарантирует своим клиентам возможность активно увеличивать ценность зданий в ходе строительства, создавая интерьеры высочайшего качества и улучшая микроклимат в помещениях.

Вот почему мы говорим “ACTIVATE YOUR CEILING”.

*Используйте возможности потолков

Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS – Natural Colour System®© (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2010.

Rockfon Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью компании Rockfon Russia - ЗАО “Минеральная Вата”. Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна преследуются по закону.

Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.

Контакты для покупки Rockfon

Rockfon Russia
(ROCKWOOL A/S)
105064, Россия, Москва
ул. Земляной вал, д.9

Тел. +7 (495) 995 7755
Факс. +7 (495) 995 7775
www.rockfon.ru

activeceilings®

ROCKWOOL Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING